LifeSize® Passport™ bietet ganz neue Möglichkeiten für persönliche Videokommunikation.

LifeSize
A division of Logitech

Ein kompaktes Gerät für optimale Telepräsenz

LifeSize Passport eröffnete bei seiner Einführung 2009 neue Möglichkeiten im Bereich der Videokommunikation. Dank des günstigen Preises und der kompakten Form ist es für jede Arbeitsumgebung ideal geeignet. Auch heute bietet es das beste Preis-Leistungs-Verhältnis der Branche – mit höchster Telepräsenzqualität zu einem Preis, der zu über 50 Prozent unter dem anderer vergleichbarer Systeme liegt.

Videokommunikation im Wandel

Mit LifeSize Passport erhalten Sie echte HD-Videoqualität (720p30) für natürliche, realistische Gespräche bei nur 1 MB/s über jede Internetverbindung. Geben Sie Daten in Form von Präsentationen oder Inhalte über das Netzwerk frei. Die Lösung ermöglicht Videoaufzeichnungen auf Knopfdruck und Live-Streaming über LifeSize® UVC Video Center™.

In der heutigen globalen Wirtschaft mit ihren rasanten Entwicklungen und Veränderungen kommt man mit Telefon und E-Mail alleine nicht mehr aus. Regelmäßige persönliche Meetings und ausführliche Gespräche sind entscheidend für den geschäftlichen Erfolg, aber Reisen sind kostspielig und zeitaufwendig. Mit LifeSize Passport sichern Sie Ihrem Unternehmen maximale Produktivität und verschwenden nicht unnötig Zeit für Geschäftsreisen. Ihre Investition zahlt sich garantiert schnell aus.

Leistungsstark. Einfach. Erschwinglich. LifeSize Passport erfüllt das Versprechen der Videokommunikation.

LifeSize Passport Hauptmerkmale

Video-qualität	HD-Qualität 1280x720 - 30 Bilder pro Sekunde 16:9 format
HD-Monitor	
HD-Kamera	oder
HD-Audio	oder
Externer Audio- und Video-eingang/ -ausgang	Audio: 2 in, 2 out Video: 1 in, 1 out
Point-to-Point-HD-Video-kommunikation	P-P
Datenübertragung	Freigabe von Präsentationen während eines Videogesprächs über LifeSize® Virtual Link™ (von Ihrem PC)
Live-Streaming und Aufzeichnung	Aufzeichnung und Live-Streaming über LifeSize UVC Video Center auf Knopfdruck
Kostenloses Training-Video	www.lifesize.com/ask

Systemkomponenten
LifeSize-Codec
High Definition LifeSize Camera 200 oder LifeSize Focus
LifeSize MicPod oder LifeSize Focus
Infrarot-Fernbedienung
Netzteil/Kabel

Systemkonfigurationen
LifeSize-Codec, LifeSize Camera 200, LifeSize MicPod
LifeSize-Codec, LifeSize Focus

Kommunikation
H.323, SIP
128 kbit/s–2,0 MB/s
1 RJ-45-Netzwerk-LAN
1 x 3,5 mm-Mikrofoneingang für LifeSize MicPod
H.323 einschließlich AES, SIP (Datenübertragung): 128 kbit/s–1 MB/s

Unterstützung für einzelnen HD-Bildschirm
Alle HD-Bildschirme mit HDMI-Eingängen
Weitere Informationen zu Bildschirmen finden Sie unter www.lifesize.com/support

HD-Kamera (720p)
Unterstützung für einzelne Kamera
LifeSize Camera 200
Weitwinkelobjektiv mit 70-Grad-Blickfeld
4 x optischer Zoom
Autofokus/automatische Verstärkungsregelung
10 Kameravoreinstellungen (eigene Seite oder Gegenseite)
7,5-m-Kabel, optionales 15-m-Kabel
LifeSize Focus
Weitwinkelobjektiv mit 70-Grad-Blickfeld,
Fixfokus mit einem Bereich von 241 mm bis unendlich
2,9-m-Kabel, optionales 7,5-m- und 15-m-Kabel

Videospezifikationen/Videoauflösungen
Max. Auflösungen – Breitbild mit Seitenverhältnis von 16:9
Progressive Scan für alle Auflösungen
Alle Auflösungen bei 30 Bildern pro Sekunde
192 kbit/s (432 x 240 Pixel) – Breitbildformat FCIF
384 kbit/s (720 x 400 Pixel) – Kabelfernsehen
512 kbit/s (800 x 448 Pixel) – DVD-Auflösung
768 kbit/s (1024 x 576 Pixel) – 2x DVD-Auflösung
1,1 MB/s oder mehr (1280 x 720 Pixel) – High Definition
Die tatsächliche Auflösung hängt von der Kapazität der Gegenseite und der Qualität des Kommunikationskanals ab

Videostandards
H.264, H.263, H.261 und H.239/BFCP kompatibel mit Polycom
H.239 (Übertragung) – verwendet H.264 (erfordert Softwareversion 4.7 oder höher und LifeSize® Virtual Link™)

Videoeingang (1 Eingang)
1 x HD-Kamera (720p30)

Videoausgang (1 Ausgang)
1 x HD-Videoausgang (720p30)

Audiostandards
G.711, G.722, G.722.1 und G.722.1C lizenziert durch Polycom®, G.728, G.729, MPEG-4-AAC-LC, SILK

Audioeingänge (2 Eingänge)
1 x Mikrofoneingang – Zweikanal (3,5 mm)
1 x HD-Videoeingang (Fokus)

Audioausgänge (2 Ausgänge)
1 x Line Out/Headset (L+R)
1 x HD-Videoausgang

HD-Audio
Ein oder zwei omnidirektionale LifeSize MicPods
100 Hz bis 16 kHz
Stummschaltungstaste
Stromversorgung über Codec direkt per Kabel
Leistungsstarke aktive Mikrofone mit LifeSize Focus HD Camera
Zwei omnidirektionale Beamforming-Mikrofone
100 Hz bis 16 kHz
Stromversorgung über Codec direkt per Kabel

Audiofunktionen
3-Wege-Audio-Add-on
Integrierte Klingelfunktion
GIPS NetEQ-Paketverlust-Tarnung
Vollduplex für natürliche Gespräche
Echounterdrückung für Anrufe ohne störendes Echo
Automatische Rauschunterdrückung
Automatische Verstärkungsregelung
MicPod- oder Dual MicPod-Unterstützung (optional)

Weitere unterstützte Standards
H.225, H.245, H.281, RFC 3261, RFC 3264, RFC 2190, RFC 3407, RFC 2833

Benutzeroberfläche und Funktionen
Kontextabhängige Benutzeroberfläche
Anrufmanager mit grafischer Benutzeroberfläche
Unterstützung für zahlreiche Sprachen
Modus „Nicht stören"

Streaming/Aufnahme mit LifeSize® UVC Video Center
Streaming/Aufnahme von Video und Daten* außerhalb eines Gesprächs
Sofortige Aufnahme per Tastendruck
Aufzeichnungsanzeige
Mit Softwareversion 4.7 oder höher erhältlich

Systemverwaltung
SNMP
Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktion

Sicherheit
Kennwort auf Administrator- und Benutzerebene
SNMP-Sicherheitswarnungen
Möglichkeit zur Deaktivierung der HTTP-, SSH- und Telnet-Dienste
Unterstützung von H.235-(AES-) Verschlüsselung einschließlich Compliance
TLS/SRTP-Unterstützung
IEEE 802.1x-Unterstützung
Kensington Security Slot™

Intelligente Netzwerkfunktionen
Adaptive Motion Control (adaptive Bewegungssteuerung) mit vorwärtsgerichteter Fehlerkorrektur
NAT-/Firewall-Überwindung (H.460/SIP)
Unterstützung für IPv4 und IPv6
Automatische Bandbreitenerkennung

Verzeichnis und Adressbuch
Bis zu 1.000 örtliche Verzeichniseinträge
Funktionen: Speichern, Sperren, Entfernen, Wahlwiederholungsliste
Benachrichtigung über verpasste Anrufe
Autom. Erkennung, Verzeichnis durchsuchen (Patent angemeldet)
LDAP-Unterstützung/kompatibel mit H.350
H.323 URI-Wählunterstützung (Annex O)

Strom
Wechselspannung 100–240 V, 50–60 Hz, 1,0 A über externes Netzteil
Normaler Stromverbrauch: 75,4 Watt
Maximaler Stromverbrauch: 91,5 Watt
Maximale Heizkraft: 312 BTU/h

Umgebungsdaten
Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C
Luftfeuchtigkeit, Betrieb: 15 % bis 85 %, nicht kondensierend
Lagerungstemperatur: -20 °C bis 60 °C
Luftfeuchtigkeit, Lagerung: 10 % bis 90 %, nicht kondensierend

Codec-Abmessungen
Breite: 206 mm
Tiefe: 121 mm
Höhe: 33 mm
Gewicht: 0,45 kg
Behördliche Modellnummer
LifeSize Passport = LFZ-014
Behördliche Zulassungen
FCC-Klasse A: LifeSize Passport – LifeSize Camera
FCC-Klasse B: LifeSize Passport – LifeSize Focus

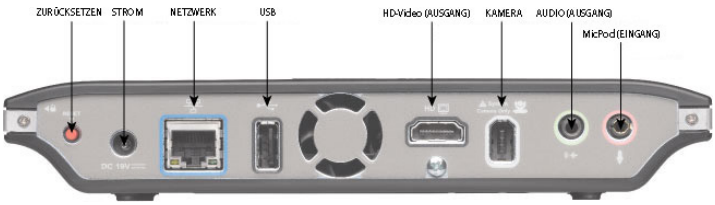

Microsoft Partner Network™

Kompatibel mit Microsoft® Office Communications Server 2007 R2™ und Microsoft Lync™.
* Aufnahme von Daten erfordert LifeSize® Virtual Link™ (nur PC)

LifeSize® A division of Logitech

Hauptsitz
Austin, Texas, USA
+1 512 347 9300
Gebührenfrei US
+1 877 543 3749

www.lifesize.com
E-mail info@lifesize.com

Hauptsitz Europa, Nahost, Afrika (EMEA)
München, Deutschland
+49 89 20 70 76 0
Gebührenfrei Europa
+00 8000 999 09 799

Regionalbüro asiatischpazifischer Raum (APAC)
+65 6303 8370 (Singapur)

Das ultimative Kommunikationserlebnis

© 2013 Logitech. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden. LifeSize ist eine Marke oder eingetragene Marke von Logitech.Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

DS_Passport_DE_A4_0413