LifeSize® Passport™ va a revolucionar el mundo de las comunicaciones cara a cara.

LifeSize
A division of Logitech

Telepresencia en la palma de su mano

LifeSize Passport rompió las barreras de la colaboración por vídeo cuando se presentó por primera vez en 2009 con su precio asequible y formato compacto que lo hacía ideal para cualquier entorno de trabajo. En la actualidad continúa a la cabeza del sector en cuanto a precio/rendimiento, con sus funciones de telepresencia a menos de la mitad del precio que otros sistemas de su clase.

Transformando las comunicaciones por vídeo

Con LifeSize Passport conseguirá un auténtico vídeo de alta definición de calidad (720p30) para conseguir interacciones naturales y realistas a sólo 1 Mbps a través de cualquier conexión a Internet. Comparta datos fácilmente mediante presentaciones o a través de la red. Los usuarios pueden grabar vídeo con un botón y ver vídeo en directo con LifeSize® UVC Video Center™.

En el mundo actual, en el que impera una economía global y en continuo movimiento, el teléfono y el correo electrónico ya no son suficientes. Es muy importante celebrar reuniones cara a cara con frecuencia y establecer un diálogo significativo para conseguir el éxito, pero viajar resulta caro y lleva mucho tiempo. LifeSize Passport permite maximizar la productividad y ahorrar tiempo, ya que no es necesario viajar. El retorno de la inversión es evidente.

Potente. Sencillo. Económico. LifeSize Passport tiene justo lo que las comunicaciones por vídeo necesitan.

Funciones clave de LifeSize Passport

Calidad de vídeo	Calidad HD 1280 x 720; 30 fps Formato 16:9
Monitor de alta definición	
Cámara de alta definición	o
Sonido de alta definición	o
Entrada/salida de audio y vídeo externa	Audio: 2 entradas, 2 salidas Vídeo: 1 entrada, 1 salida
Comunicaciones por vídeo de alta definición punto a punto	P-P
Transmisión de datos	Comparta presentaciones durante una videoconferencia mediante LifeSize® Virtual Link™
Emisión y grabación en directo	Emisión y grabación en directo con un solo botón en LifeSize UVC Video Center
Capacitación gratuito por video	www.lifesize.com/ask

Componentes del sistema

Códec LifeSize

LifeSize Focus o LifeSize Camera 200 de alta definición

LifeSize MicPod o LifeSize Focus

Control remoto inalámbrico

Alimentación/cables

Configuraciones del sistema

Códec LifeSize, LifeSize Camera 200, LifeSize MicPod

Códec LifeSize, LifeSize Focus

Comunicaciones

H.323, SIP

128 Kbps – 2,0 Mbps

1 red LAN RJ-45

1 entrada de micrófono de 3,5 mm para LifeSize MicPod

H.323 incluido AES, SIP (transmisión de datos): 128 Kbps –1 Mbps

Compatibilidad con una única pantalla de alta definición

Cualquier pantalla de alta definición compatible con la entrada HDMI

Para obtener información adicional sobre pantallas, visite: www.lifesize.com/support

Cámara HD 720p

Compatibilidad con una sola cámara

LifeSize Camera 200

Lente con zoom y gran angular con un campo de visión de 70 grados

Zoom óptico de 4x

Enfoque automático/Control automático de ganancia

10 valores predeterminados de la cámara (remotos o locales)

Cable de 7,5 m/25 pies; cable opcional de 15 m/50 pies

LifeSize Focus

Lente con zoom y gran angular con un campo de visión de 70 grados Enfoque fijo con alcance de 241 mm (9,5 pulg) hasta el infinito

Cable de 2,9 m/10 pies; cables opcionales de 7,5 m/25 pies y cables de 15 m/50 pies.

Especificaciones/resoluciones de vídeo

Relación de aspecto de 16:9 de pantalla panorámica de resolución máxima

Escaneado progresivo en todas las resoluciones

Todas las resoluciones a 30 fotogramas por segundo

FCIF de pantalla panorámica a 192 Kbps (432 x 240 píxeles)

TV por cable a 384 Kbps (720 x 400 píxeles)

Resolución de DVD a 512 Kbps (800 x 488 píxeles)

Resolución doble de la de DVD a 768 Kbps (1024 x 576 píxeles)

Alta definición a 1,1 Mbps o superior (1280 x 720 píxeles)

La resolución real depende de la capacidad del extremo remoto y de la calidad del canal de comunicación

Estándares de vídeo

H.264, H.263, H.261 y H.239/BFCP que cumple requisitos de Polycom

H.239 (transmisión): usa H.264 (requiere versión 4.7 o posterior del software y LifeSize® Virtual Link™)

Entradas de vídeo (1 entrada)

1 cámara de alta definición (720p30)

Salidas de vídeo (1 salida)

1 salida de vídeo de alta definición (720p30)

Sonido de alta definición

Micrófono omnidireccional único o doble LifeSize MicPod

Desde 100 Hz hasta 16 kHz

Botón de silencio

Con alimentación por códec directamente a través del cable

Micrófonos activos de alta calidad con cámara de alta definición de LifeSize Focus

Micrófonos omnidireccionales duales con tecnología Beam Forming

Desde 100 Hz hasta 16 kHz

Con alimentación por códec directamente a través del cable

Funciones de sonido

Capacidad adicional de audio a tres

Tono de llamada integrado

Ocultación de pérdida de paquetes GIPS NetEQ

Dúplex completo para conversaciones naturales

Cancelación de eco para llamadas sin eco

Reducción de ruido automática

Control automático de ganancia

Compatible con MicPod o Dual MicPod (opcional)

Estándares de sonido

G.711, G.722, G.722.1 y G.722.1C con licencia de Polycom®, G.728, G.729, MPEG-4-AAC-LC, SILK

Entradas de sonido (2 entradas)

1 entrada de micrófono - dos canales (3,5 mm)

1 entrada de cámara de alta definición (Focus)

Salidas de sonido (2 salidas)

1 salida de línea/auriculares (I+D)

1 salida de vídeo de alta definición

Otros estándares compatibles

H.225, H.245, H.281, RFC 3261, RFC 3264, RFC 2190, RFC 3407, RFC 2833

Funciones e interfaz de usuario

Interfaz de usuario sensible al contexto

Administrador de llamadas de interfaz de usuario gráfica

Compatible con varios idiomas

Modo No molestar

Emisión/grabación con LifeSize® UVC Video Center

Emita/grabe vídeo y datos* fuera de una llamada

Grabación puntual con un solo botón

Indicador de grabación

Disponible con versión 4.7 o posterior del software

Seguridad

Contraseña de nivel de administrador y usuario

Alertas de seguridad SNMP

Posibilidad de desactivar servicios HTTP, SSH y Telnet

Compatible con cifrado H.235 (AES) incluido cumplimiento estricto

Compatibilidad con TLS/SRTP

Compatibilidad con IEEE 802.1x

Kensington Security Slot™

Funciones de red inteligente

Control adaptativo del movimiento (AMC) incluida Corrección de errores de retransmisión (FEC)

NAT/Firewall Traversal (H.460/SIP)

Compatibilidad con IPv4 e IPv6

Detección automática del ancho de banda

Directorio y libreta de direcciones

Hasta 1000 entradas de directorio local

Funciones de almacenamiento, bloqueo, eliminación de lista de rellamadas

Notificación de llamadas perdidas

Búsqueda de directorio de detección automática (pendiente de patente)

Compatible con LDAP/cumple los requisitos de H.350

Compatibilidad con marcación H.323 URI (Anexo O)

Administración del sistema

SNMP

Capacidad de copia de seguridad y restauración

Alimentación

Voltaje CA 100-240 V, 50-60 Hz, 1,0 A mediante fuente de alimentación externa

Consumo eléctrico típico: 75,4 vatios

Consumo eléctrico máximo: 91,5 vatios

Potencia calorífica máxima: 312 BTU/H

Datos ambientales

Temperatura de funcionamiento: 0° C (32° F) a 40° C (104° F)

Humedad de funcionamiento: del 15% al 85%, sin condensación

Temperatura de almacenamiento: -20° C (-4° F) a 60° C (140° F)

Humedad de almacenamiento: del 10% al 90%, sin condensación

Dimensiones del códec

Anchura: 206 mm (8,1 pulg)

Profundidad: 121 mm (4,7 pulg)

Altura: 33 mm (1,3 pulg)

Peso: 0,45 kg (1,0 libras)

Número de modelo regulatorio

LifeSize Passport = LFZ-014

Certificaciones regulatorias

Clase A de la FCC: LifeSize Passport - LifeSize Camera

Clase B de la FCC: LifeSize Passport - LifeSize Focus

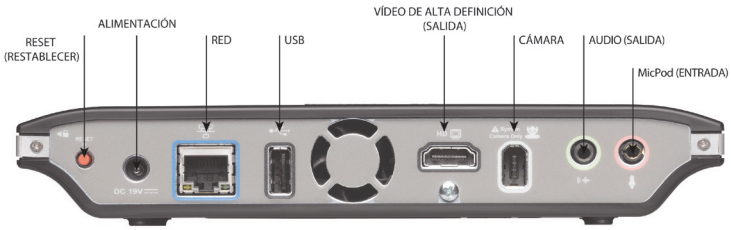

Microsoft Partner Network

Interoperable con Microsoft® Office Communications Server 2007 R2™ y Microsoft Lync™

* La grabación de datos requiere LifeSize® Virtual Link™ (solo para PC)

LifeSize® A division of Logitech

www.lifesize.com

E-mail info@lifesize.com

Oficina central
Austin, Texas, EE. UU.
+1 512 347 9300
Número gratuito en EE. UU.
+1 877 543 3749

Oficina regional para Asia-Pacífico
Singapur
+65 6303 8370

Oficina regional para Europa, Oriente Medio y África
Múnich, Alemania
+49 89 20 70 76 0
Número gratuito en Europa
+00 8000999 09 799

La mejor experiencia de comunicación

© 2013 Logitech. Reservados todos los derechos. La información que se incluye en este documento puede sufrir cambios sin previo aviso. LifeSize es una marca registrada o marca comercial de Logitech. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

DS_Passport_ES_A4_0413