LifeSize® Passport™

はフェース ツー フェースの
コミュニケーションに革命をもたらします

LifeSize
A division of Logitech

手のひらサイズのテレプレゼンス

その手ごろな価格とコンパクトな形状から、2009年の発売以来あらゆるビジネスシーンで活躍するLifeSize Passport は、ビデオ コラボレーションの限界を打ち破ってきました。今回、テレプレゼンスシステムとしての機能は維持したまま、同一クラスにおける類似システムの半分に満たない価格を実現し、再びその優れたプライスパフォーマンスで業界をリードします。

ビデオ会議を変革

LifeSize Passport は、1 Mbps をわずかに超えるだけのインターネット 接続を介して 720p30 のHDビデオ品質を実現し、自然でリアルなコミュニ ケーションを提供します。プレゼンの資料やコンテンツデータを、ネットワークを介して簡単に共有することもできます。さらに、LifeSize® UVC Video Center™ にワンボタンで録画し、ライブ ストリーミングをすることも可能です。

目まぐるしく変化する今日のグローバル経済においては、電話や Eメールに よるコミュニケーションでは物足りません。顔を合わせたミーティングで意義ある議論を頻繁にすることは、確かに成功への重要な要素ですが、一方で出張には費用も時間もかかります。LifeSize Passport を使えばその ようなことには悩まされず、生産性を最大限に高めることができます。その投資対効果は明らかに大きなものになるでしょう。

強力。簡単。手ごろな価格。
LifeSize Passport はビデオ会議のあるべき姿そのものです。

LifeSize Passport 主要機能	
ビデオ品質	HD クオリティ 1280x720 - 30fps 16:9 フォーマット
HD モニタ	
HD カメラ	または
HD 音声	または
外部音声＆映像入出力	Audio: 2 in, 2 out Video: 1 in, 1 out
2地点HD ビデオ会議	P-P
データ送信	ビデオ会議中にプレゼン資料を LifeSize® Virtual Link™ を介して共有
ライブ ストリーミングと録画	LifeSize® UVC Video Center にワンボタンで録画 ライブストリーミングも可能
無料ビデオトレーニング	www.lifesize.com/ask

システム構成（構成品）

LifeSize コーデック
高解像度 LifeSize Camera 200 または LifeSize Focus
LifeSize MicPod または LifeSize Focus
ワイヤレス リモコン
電力供給装置／電源ケーブル

システム構成（構成パターン）

LifeSize コーデック、LifeSize Camera 200、LifeSize MicPod
LifeSize コーデック、LifeSize Focus

通信

H.323, SIP
128 Kbps ～ 2.0 Mbps
RJ-45 ネットワーク LAN x 1
LifeSize MicPod 用 3.5 mm マイク入力 x 1
H.323（AES）、SIP（データ送信）：128 Kbps ～ 1 Mbps

HD ディスプレイ 1 台をサポート

HDMI 入力に対応するすべての高画質ディスプレイ
ディスプレイに関する詳細は
www.lifesize.com/support をご覧ください。

高解像度 720p カメラ

カメラ 1 台をサポート
LifeSize Camera 200
› 視野角 70 度の広角レンズ
› 光学 4 倍ズーム
› オート フォーカス/オート ゲイン コントロール
› 10 地点のカメラ プリセット（自分側と相手側）
› 7.5 m ケーブル、15 m ケーブル（オプション）
LifeSize Focus
› 視野角 70 度の広角レンズ
› 固定焦点（241 mm～無限）
› 2.9 m ケーブル、7.5 m および 15 m ケーブル（オプション）

ビデオ仕様/ビデオ解像度

縦横比 16:9 の最大解像度ワイドスクリーン
全解像度においてプログレッシブ スキャン
全解像度において毎秒 30 フレーム
192Kbps（432 x 240 ピクセル）ワイドスクリーン FCIF
384Kbps（720 x 400 ピクセル）ケーブルテレビ
512Kbps（800 x 488 ピクセル）DVD 解像度
768Kbps（1024 x 576 ピクセル）2x DVD 解像度
1.1 Mbps またはそれ以上（1280 x 720 ピクセル）HD
実際の解像度はリモート エンドポイントの性能によって異なります。また、通信チャネルの品質にも影響を受けます。

ビデオ規格

H.264、H.263、H.261 および H.239／Polycom 準拠の BFCP
H.239（送信）- H.264 を使用（ソフトウェア バージョンが 4.7 またはそれ以降、LifeSize® Virtual Link™ が必要）

ビデオ入力（入力 x 1）

HD カメラ（720p30）x 1

ビデオ出力（出力 x 1）

HD ビデオ出力（720p30）x 1

高品位音声

LifeSize MicPod（全方向シングルまたはデュアル）
› 100 Hz ～ 16 kHz
› ミュート ボタン
› 接続したコーデックより電源供給
LifeSize Focus HD カメラと一体化した高品位アクティブマイク
› 全方向デュアル、指向性マイク
› 100Hz ～ 16 kHz
› 接続したコーデックより電源供給

音声機能

3 方向音声アドオン機能
内蔵リンガー
GIPS NetEQ パケット ロス遮蔽
全二重通信で自然な会話
エコーキャンセラー機能でクリアな通話
自動ノイズ低減
自動ゲイン制御
MicPod またはデュアル MicPod（オプション）をサポート

音声規格

G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C（Polycom® からライセンス供与）、G.728、G.729、MPEG-4 -AAC-LC、SILK

音声入力（入力 x 2）

マイク入力/2 チャネル（3.5 mm）x 1
HD カメラ入力（Focus）x 1

音声出力（出力 x 2）

ライン出力/ヘッドセット（L+R）x 1
HD ビデオ出力 x 1

その他の対応規格

H.225、H.245、H.281、RFC 3261、RFC 3264、RFC 2190、RFC 3407、RFC 2833

ユーザー インターフェースと機能

操作状況に対応したユーザー インターフェース
グラフィカル ユーザー インターフェース コール マネージャー
多言語をサポート
DND（通話拒否）モード

LifeSize® UVC Video Centerを使用したストリーミング/録画

非通信状態でビデオおよびデータ*のストリーミング/録画・記録が可能
ワンボタンによるアドホック録画
録画インジケータ
ソフトウェア バージョン 4.7 またはそれ以降で利用可能

システム管理

SNMP
バックアップ/リストア機能

セキュリティ

Admin and user level password
管理者およびユーザー レベルのパスワード
SNMP セキュリティ警告
HTTP、SSH、Telnet サービスの無効化機能
厳格なコンプライアンスを含む H.235（AES）暗号化に対応
TLS/SRTP をサポート
IEEE 802.1x をサポート
Kensington Security Slot™

インテリジェントなネットワーク機能

フォワードエラーコレクション（FEC）機能付き アダプティブモーションコントロール（AMC）
NAT/ファイヤーウォール トラバーサル（H.460/SIP）
IPv4 および IPv6 をサポート
自動通話帯域幅検出

ディレクトリとアドレス帳

最大 1,000 件のローカル ディレクトリ
エントリ 保存・ロック・削除・リダイヤル リスト機能
呼び出し失敗通知 自動検出ディレクトリ検索（特許出願中）
LDAP サポート/H.350 準拠
H.323 URI ダイヤリング対応（Annex O）

電源

AC 電源 100 ～ 240V、50 ～ 60 Hz、1.0A（外部電源）
一般消費電力：75.4 ワット
最大消費電力：91.5 ワット
最大発熱量：312 BTU/h

環境データ

動作温度：0 ℃ ～ 40 ℃
動作湿度：15% ～ 85%（結露しないこと）
保管温度：-20 ℃ ～ 60 ℃
保管湿度：10% ～ 90%（結露しないこと）

コーデック寸法

幅：206 mm
奥行：121 mm
高さ：33 mm
重量：0.45 kg

規定モデル番号
LifeSize Passport = LFZ-014

規定認証
FCC Class A: LifeSize Passport - LifeSize Camera
FCC Class B: LifeSize Passport - LifeSize Focus

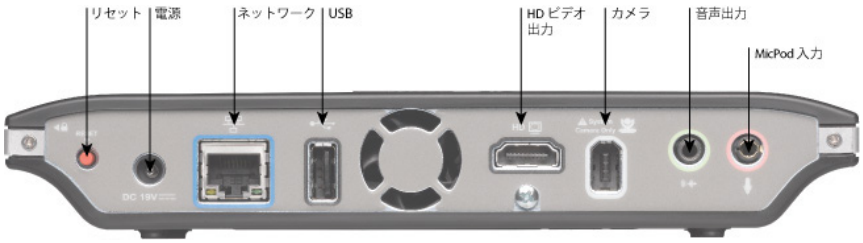

Microsoft Partner Network™

Microsoft® Office Communications Server 2007 R2™ への対応および Microsoft Lync™ との相互接続性はMicrosoft® により認証されています。
* データの記録には LifeSize® Virtual Link™ が必要です。(PCのみ)

LifeSize
A division of Logitech

www.lifesize.com
Eメール info@lifesize.com

本社
Austin, Texas, USA
電話：+1 512 347 9300
USフリーダイヤル：+1 877 543 3749

アジア太平洋支社
東京
+81-3-6385-7150

欧州/中東/アフリカ支社
Munich, Germany
電話：+49 89 20 70 76 0
欧州フリーダイヤル：+00 8000 999 09 799

究極のコミュニケーション体験を提供

© 2013 Logitech. All rights reserved. 本書中の情報は予告なく変更されることがあります。LifeSize は Logitech の登録商標または商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の所有権に属します。

DS_Passport_JP_A4_0413