LifeSize® UVC Platform™

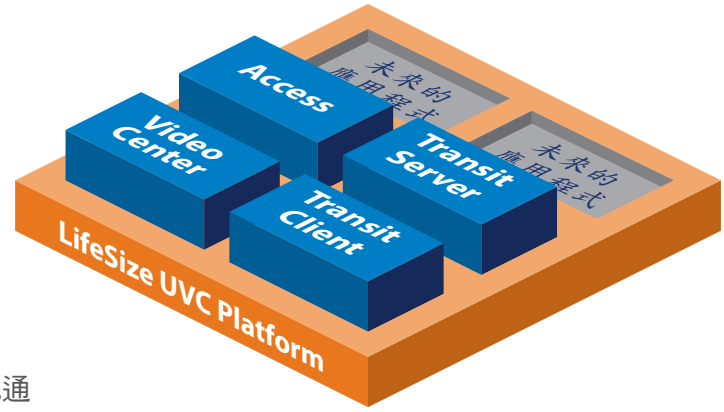

虛擬化。完全整合。提供最大控制功能及彈性的視訊基礎架構。

向您介紹 **LifeSize UVC Platform**，這是一項徹底改變組織視訊通訊基礎架構採購及部署方式的產品。

LifeSize UVC Platform 是結合多種產品的整合式虛擬軟體平台，讓使用者只需透過一個通用介面就能即時使用各種產品。對於絕對需要控制權與靈活度的組織而言，UVC 就是他們想要的產品，是在任何 IT 環境中都能提高視訊基礎架構管理及部署效率的技術。

UVC 應用程式

LifeSize UVC Platform 讓您不需再分別購買、運送、安裝及佈建單一用途的硬體裝置。所有 UVC 應用程式都整合在一起，並透過 LifeSize UVC Platform 快速使用。您可以選擇使用其中一項或所有應用程式。

UVC Platform 包含下列 UVC 應用程式：

- LifeSize® UVC Video Center™—串流及錄製
- LifeSize® UVC Transit™ 伺服器—防火牆/NAT 穿越伺服器
- LifeSize® UVC Transit™ 用戶端—防火牆/NAT 穿越 Proxy
- LifeSize® UVC Access™—IP 接線及通話控制（閘道管理員）
- 即將推出更多應用程式

功能更多的高畫質視訊基礎架構...

不同於固定量的視訊基礎架構產品，UVC 應用程式提供更多自訂功能、控制功能，以及非常大的彈性，在視訊會議產業中可說是前所未有。

▶ 選擇部署模型
- LifeSize UVC 虛擬機器軟體（執行於您自己的伺服器）
- LifeSize UVC 1100 硬體裝置（預先安裝 UVC Platform）

▶ 選擇容量
- 入門級價格適合中小型企業到大型企業等各種規模組織的需求
- 彈性的授權方式可讓您視需求增加容量
- 只需根據目前的需求採購，絕對不會購買過量
- 從十位到數千位使用者不等

▶ 選擇功能版本
- 標準版
- 企業版：功能最多、最豐富*

重要優點

» **整合平台**—發揮時間、資源、空間、能源及成本等各方面的效率

» **虛擬化軟體或硬體裝置**—彈性部署，適合每一種 IT 環境

» **一個 UI、一個登入帳戶**—簡化使用者體驗與管理；只要設定一次，所有應用程式皆適用

» **免費試用**—先試用 UVC 應用程式再決定是否購買

» **彈性的授權方式**—只需視目前的需求購買；之後再隨著成長而擴充

» **標準版或企業版功能**—只需購買目前需要的功能

» **符合標準且具互通性**—除可保護投資外，還能輕鬆整合現有的視訊端點與基礎架構

試用滿意再購買

現在，您可以透過功能豐富的免費試用版輕鬆評估所有 LifeSize UVC 應用程式。您可以從 LifeSize UVC Platform 啟動試用版，LifeSize 網站提供下載免費的虛擬機器軟體版 LifeSize UVC Platform，您也可以在購買 LifeSize UVC 1100 硬體裝置時獲得試用版。

搭配使用新的 UVC Platform 時，LifeSize 可以徹底改變視訊基礎架構的技術—這不只是其中一兩項產品，而是整個採用創新技術的平台。

* 企業版目前適用於 LifeSize UVC Video Center，不久後將推展至其他產品。如需更新資訊，請參閱 LifeSize 網站。

產品規格

LifeSize® UVC Platform™

部署選項
LifeSize UVC Platform 虛擬機器軟體（免費下載）
可安裝於機架的 LifeSize® UVC 1100™ 硬體裝置（需購買）
所有虛擬機器和硬體裝置的部署方式皆相似

UVC 虛擬機器軟體　　UVC 硬體裝置

LifeSize UVC 虛擬機器軟體
支援 VMware ESXi 4.0 與更新版本
vCPU：4，vRAM：6 GB，磁碟空間：100 GB
網路介面：10/100/1000 乙太網路介面卡
強化安全性的 Linux OS
可由管理員設定

LifeSize UVC 1100 硬體組態
可安裝於機架 (1U)
尺寸：17.2 吋寬 x 1.7 吋高 x 19.8 吋深
雙 GigE 網路介面卡，2 x RJ-45
備援硬碟機，MD RAID 10
電源：AC 電壓：100–240V、50–60 Hz、5A（最大值）

儲存空間（UVC 1100 硬體裝置）
適用於高畫質視訊的大容量內部儲存空間（內建 1 TB）
Linux MD RAID 10 支援；可因應磁碟故障所導致的任何問題
最多可儲存 2,600 小時 768 kbps 的高畫質視訊 (UVC Video Center)

LifeSize UVC 1100 環境資料
操作溫度：10°C (50°F) 到 35°C (95°F)
操作濕度：20% 到 95%，無凝結
貯存溫度：-40°C (-40°C) 到 70°C (158°F)
貯存濕度：5% 到 95%，無凝結
重量：17.2 公斤 (38 磅)
持續負載 = 249 瓦特（850 BTU/時）
閒置 = 135 瓦特（461 BTU/時）

功能選項
標準版（入門級功能）
企業版（進階功能）*

容量限制**
請參閱下表的 UVC 容量限制

整合解決方案
可在一個硬體裝置或虛擬機器上部署多個 UVC 應用程式
UVC Transit 伺服器和 UVC Transit 用戶端應安裝於不同的例項
如要在密集使用時發揮最佳效能，UVC Video Center 應安裝於獨立的例項
試用 LifeSize UVC Platform 的任何 LifeSize UVC 產品

驗證與授權
支援企業 Active Directory/LDAP 整合
本機使用者管理

整合式網路介面
所有 UVC 應用程式皆適用的整合式網路 UI
可在單一例項上設定多個應用程式
多種語言網路使用者介面—支援 10 種語言

系統管理
韌體更新工具
REST API 支援第三方整合 (UVC Video Center)
可透過網路介面啟動或停止 UVC 應用程式
管理所有應用程式的網路組態
網路介面可用於監控 CPU、本機磁碟及 NAS 等關鍵性系統參數可用性與使用量

整合式授權
產品啟用網路授權管理
支援線上與離線授權啟用模式
為現有產品增加更多容量
可從標準版升級至企業版

安全性
HTTPS 網路存取
SSH 診斷存取
支援靜態 NAT 部署
可鎖定服務以進行維護活動
支援在 DMZ 或私有 LAN 中部署

相容性
支援主要網路瀏覽器（請參閱 LifeSize 網站中的發行注意事項）

UVC 應用程式（虛擬機器或硬體）	購買模式的容量限制	試用模式的容量限制
LifeSize UVC Video Center	**20** 個高畫質錄製 **1,000** 個高畫質即時網路串流 **350** 個隨選高畫質網路串流 **4** 個同時高畫質轉碼/**SIP** 撥出錄製	**5** 個高畫質錄製 **250** 個高畫質即時網路串流 **250** 個隨選高畫質網路串流 **4** 個同時高畫質轉碼/**SIP** 撥出錄製 企業版功能
LifeSize UVC Transit 伺服器	**50** 個全高畫質穿越	**5** 個全高畫質穿越
LifeSize UVC Transit 用戶端	**50** 個全高畫質穿越	**5** 個全高畫質穿越
LifeSize UVC Access	**1,000** 個閘道管理員註冊 **100** 次接線閘道管理員通話	**100** 個閘道管理員註冊 **100** 次接線閘道管理員通話

備註：UVC Transit 伺服器和 UVC Transit 用戶端不可部署於同一個例項。必須安裝 UVC Access 或第三方閘道管理員，才能支援 H.460 防火牆/NAT 穿越功能。

vmware PARTNER TECHNOLOGY ALLIANCE

* 企業版目前適用於 LifeSize UVC Video Center，不久後將推展至其他產品。如需更新資訊，請參閱 LifeSize 網站。
**如需瞭解容量詳細資訊，請參閱 LifeSize 網站中支援頁面上的 UVC Platform 部署指南。

LifeSize® A division of Logitech

美洲：
1601 S. MoPac Expressway
Suite 100
Austin, Texas 78746 USA

電話 +1 512 347 9300
免費電話 +1 877 543 3749
www.lifesize.com

歐洲、中東和非洲：
LifeSize 地區辦公室
49 89 20 70 76 0（德國）
免費電話（歐洲）00 8000 999 09 799

亞太地區：
LifeSize 地區辦公室
+65 6303 8370（新加坡）

© 2012 Logitech.保留所有權利。文件中的資訊如有更改，恕不另行通知。
LifeSize 是 Logitech 的註冊商標。其他所有商標皆為其各自擁有者的財產。

DS-UVCPLATFORM-A4-0212